


TRAGEN B200

220 Voltios de liberdade

A Tragen b200 é a mais pequena da gama. A sua própria peculiaridade consiste não somente nas dimensões reduzidas, o que facilita o transporte e o posicionamento da mesma nos pequenos canteiros de obras, mas principalmente na potência de accionamento reduzida.

São suficientes somente 2,2 kw monofásicos e a b200 está pronta para misturar e bombear as mais variadas massas e argamassas para camadas de fundo utilizadas hoje nas modernas construções: areia, polistireno, cortiça, argila, argamassa, concretos leves e normais até 16 mm de granulometria, sem necessidade de contínuas deslocações

B200 E

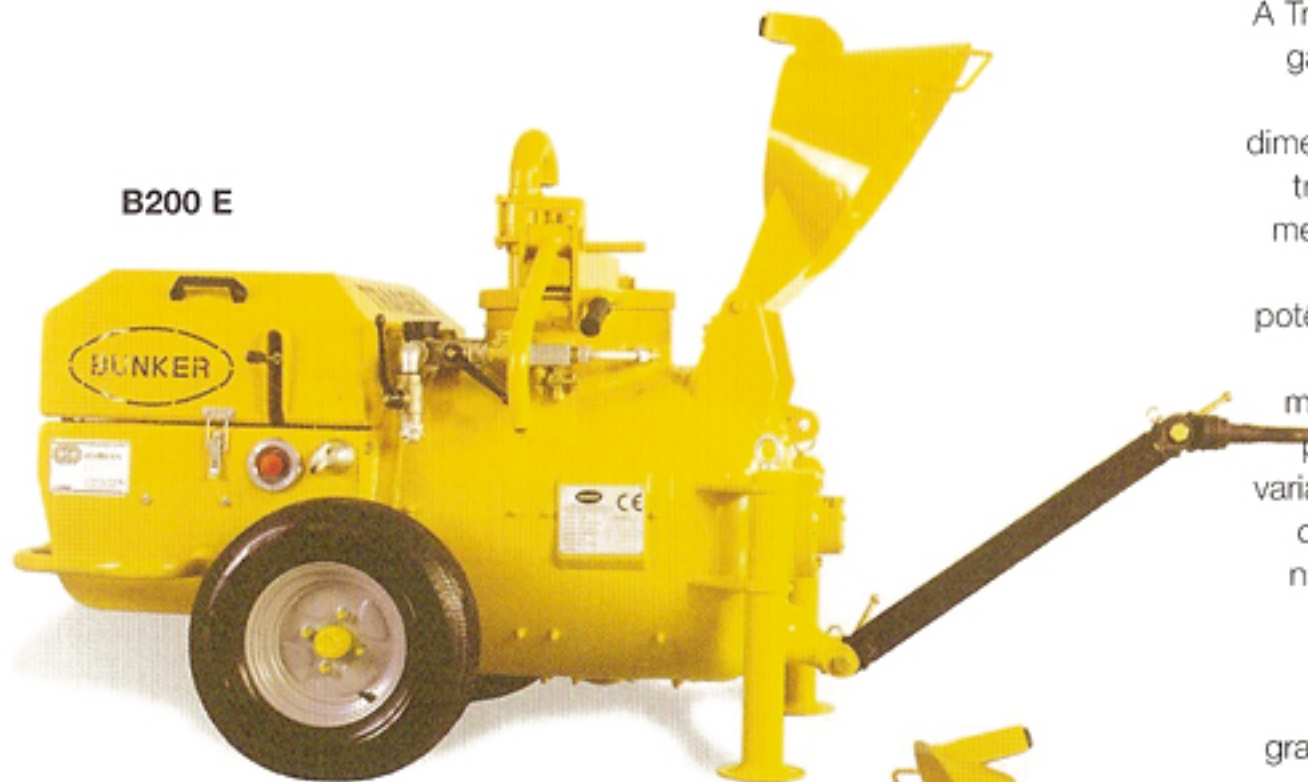

B200 E
com balde de carga



Características técnicas

		B200 E	B200 EB
Motor eléctrico (monofásico)	V	230 - 50Hz	230 - 50Hz
Potência	kW	2,2	2,2
Capacidade misturador	l	200	200
Capacidade caçamba	l	200	200
Capacidade compressor* (mínima)	l/min	2000 - 2500	2000 - 2500
Pressão de utilização	bar	6	6
Tubos disponíveis	Ø	60 - 65 - 100	60 - 65 - 100
Capacidade camada de fundo**	m ³ /h	2	2,5
Granulometria max. bombeável***	mm	20	20
Distância transporte horizontal	m	70 - 80	70 - 80
Distância transporte vertical	m	30 - 40	30 - 40
Dimensões L x l x H	cm	105 x 146 x 87	105 x 236 x 87 - 206****
Peso	kg	560	650

* Compressor não incorporado - ** Depende da capacidade de ar do compressor utilizado

*** Com tubos de Ø 100 - **** Com caçamba em posição vertical